РегМик
Чернигов

ШП-01

ШТУЦЕР ПОДВИЖНЫЙ

Назначение

Штуцер подвижный предназначен для монтажа термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления (датчики температуры) на местах эксплуатации посредством резьбового крепления.

Технические характеристики

Исполнение		L, мм	l, мм	M	d, мм	S1	S2
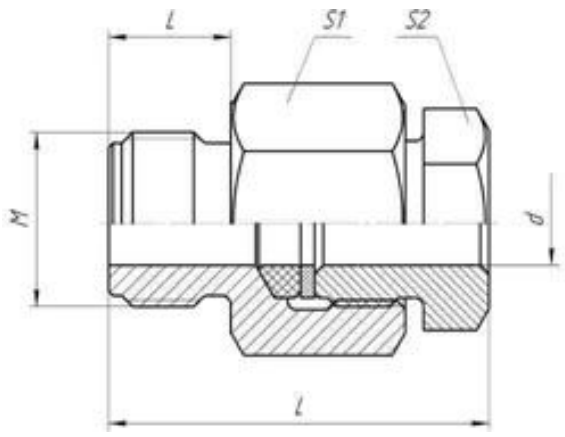	***1***	46	14	M20x1,5	***7*** ***9*** ***11***	32	22
	2	48	16	M27x2	***7*** ***9*** ***11***	32	22

Максимальное давление – 0,2 МПа. Материал – сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т).

Комплектность

Штуцер подвижный в сборе	_____ шт.
Прокладка медная	_____ шт.
Паспорт	1 экз.

Свидетельство о приемке и продаже

Штуцер(а) подвижный(е) ШП-01-___-___ изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска _____20_____г.
_____Личная подпись или оттиск личного клейма ответственного за приемку

Дата продажи _____20_____г.
_____Штамп организации, продавшей ШП